

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения

Объект : "Дом притча Знаменского собора (бывший дом Н.Баженовой), XIX в.", по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ильина, д.21

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛСР- 02-01-01

на ремонтно-реставрационные работы


Основание ведомость объемов работ

Сметная стоимость -

2 147,207 тыс.руб

Сметная заработная плата -

4,266 тыс.руб

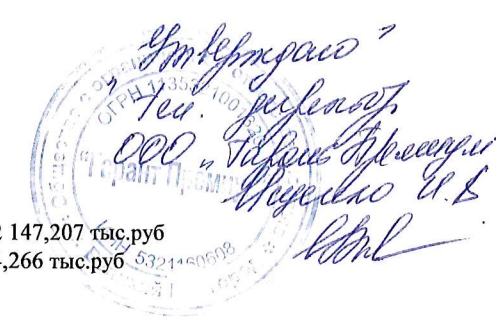

Составлена в ценах 1984 г. с пересчетом в текущий уровень цен 4 кв 2021 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------------------|--------------|---|---------------------|-------|
| | | | | ед. изм. | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины | |
| | | | | | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | | | | | | На един. | Всего |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

Раздел №1 Ремонтно-реставрационные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|------|------|------|------|-------|-------|-----|-------|---|---|
| 1 | ДИЗ-5-1984-21-1-1-б (0) | Установка обычных лесов высотой до 16 м сроком установки ло 12 месяцев | 300 | 0,6 | 0,37 | 0 | 180 | 69 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 0,23 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | ДИЗ-5-1984-21-1-2-б (0) | Разборка обычных лесов высотой до 16 м сроком установки ло 1 гола | 300 | 0,18 | 0,07 | 0 | 54 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 0,11 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | ДИЗ-7-1984-8-8-а (0) | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям.стены гладкие (карниз) | 5,5 | 1,86 | 0 | 0,73 | 10,23 | 6,22 | 0 | 4,02 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 1,13 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | ДИЗ-7-1984-8-8-в (0) | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов стен с прорезными рустами по кирпичным поверхностям (прим | 1,55 | 2,86 | 0 | 0,81 | 4,43 | 3,18 | 0 | 1,26 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 2,05 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | ДИЗ-7-1984-8-8-а (0) | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям.стены гладкие (цоколь) | 25,5 | 1,86 | 0 | 0,73 | 47,43 | 28,82 | 0 | 18,62 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 1,13 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|-------|-------|---|------|----------|----------|---|--------|---|---|
| 6 | ССН-1984-3-2-в-1-а (0) | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) стандартным рядовым кирпичем (гост 530-80) при глубине заделки в 0,5 кирпича | 10,2 | 13,63 | 0 | 7,81 | 139,03 | 59,36 | 0 | 79,66 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 5,82 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | ДИЗ-5-1984-10-9-6-а-б (0) | Подготовка профилированной оштукатуренной поверхности с применением новых синтетических материалов | 43,1 | 10,24 | 0 | 2,54 | 441,34 | 331,87 | 0 | 109,47 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 7,7 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | ДИЗ-5-1984-10-9-6-а-а (0) | Подготовка гладкой оштукатуренной поверхности с применением новых синтетических материалов | 393,7 | 6,9 | 0 | 2,16 | 2 716,53 | 1 866,14 | 0 | 850,39 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 4,74 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | ДИЗ-5-1984-10-9-6-б-д (0) | Отделка гладкой оштукатуренной поверхности с применением новых синтетических материалов | 393,7 | 3,44 | 0 | 0,78 | 1 354,33 | 1 047,24 | 0 | 307,09 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 2,66 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | ДИЗ-5-1984-10-9-6-б-е (0) | Отделка профилированной оштукатуренной поверхности с применением новых синтетических материалов | 43,1 | 5,09 | 0 | 1,69 | 219,38 | 146,54 | 0 | 72,84 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 3,4 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 11 | ССН-1984-6-8-б-г (0) | Смена свесов из оцинкованной стали при весе 1кв.м. листа стали 5кг | 61 | 4,8 | 0 | 4,19 | 292,8 | 37,21 | 0 | 255,59 | 0 | 0 |
| | | | м | 0,61 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 12 | ДИЗ-1-1984-6-9-е (0) | Смена покрытий на зонтах из оцинкованной стали при весе 1кв.м. листа-бкг (козышек) | 4,6 | 3,06 | 0 | 2,08 | 14,08 | 4,51 | 0 | 9,57 | 0 | 0 |
| | | | м2 | 0,98 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 13 | ССН-1984-10-5-б-1-г (0) | Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей; град и решеток простых и средней сложности | 0,3 | 10,19 | 0 | 4,07 | 3,06 | 1,84 | 0 | 1,22 | 0 | 0 |
| | | | 10 м2 | 6,12 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |

ИТОГО: 5 476,64 3 634,93 132 1 709,73 0
0

| | | | | | |
|---|-------|----------|----------|-----|---|
| Итого | | 5 476,64 | 3 634,93 | 132 | 0 |
| Машины и механизмы | 10% | 363,49 | 363,49 | 0 | 0 |
| Исключить 10% на сборку/разборку лесов (115+55)*10% | | -17 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 5823,13 | 3 998,42 | 132 | 0 |
| Накладные расходы | 0,219 | 1 275,27 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|----------|-----|---|
| Итого | | 7098,4 | 3 998,42 | 132 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,08 | 567,87 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 7666,27 | 3 998,42 | 132 | 0 |
| Переход в текущий уровень цен 4 кв 2021 г (К- 247,67 в соответствии с приложением к Письму МК РФ N16-01-39/10-КЧ от 07.02.2012г. п. 26) | 247,67 | 1 898 705,09 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 1898705,09 | 0 | 0 | 0 |
| Авторский надзор | 0,2% | 3 797,41 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 1 902 502,5 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 5% | 95 125,13 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 1 997 627,63 | 0 | 0 | 0 |
| Компенсация НДС на материалы | 20% | 84 689,77 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 2 082 317,4 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-реставрационный отчет | | 51 984,12 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 2 134 301,52 | 0 | 0 | 0 |

Раздел №2 Прочие работы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|-------------------|--|----|----------|---|------|---------|--------|----|-----|------|-------|
| 1 | ФЕРр69-15-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | 25 | 23,81 | 0 | 16,4 | 595,25 | 185,25 | 0 | 410 | 1,03 | 25,75 |
| | (0) | | т | 7,41 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | ФСЦпг01-01-01-021 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 25 | 183,2166 | 0 | 0 | 4 580,5 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 т груза | | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | ФСЦпг03-21-01-087 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на | 25 | 382,6641 | 0 | 0 | 9 566,5 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 т груза | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | 595,25 | 185,25 | 0 | 410 | | 25,75 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---|-----------------------|-----------|
| Общестроительные работы (1, 2, 3) | | |
| Зарплата | 185,25*23,03 | 4 266,31 |
| Машины и механизмы | 0*7,78 | 0 |
| Материалы | 410*6,46 | 2 648,6 |
| Итого | | 6 914,91 |
| Прочие ремонтно-строительные работы (1, 2, 3) | | |
| Накладные расходы | (185,25+0)*23,03*0,78 | 3 327,72 |
| Сметная прибыль | (185,25+0)*23,03*0,5 | 2 133,15 |
| Итого | | 12 375,78 |

Компенсация НДС на материалы
Итого

410*0,2*6,46

20%

529,72
12 905,5

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Итого | | 2 147 207,02 |

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ